


# StabilTwin ECO - PE

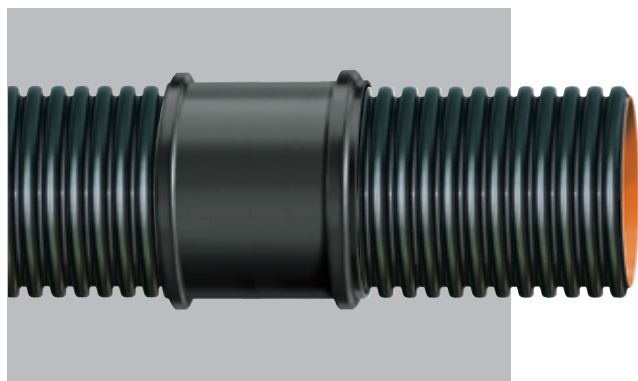

Tubi e raccordi in **PE-HD** a parete strutturata per sistemi di canalizzazione interrante a norma UNI EN 13476-3

## TUBI materiale PEAD SN4-SN8

Ø esterno DN/ID mm			160	200
Ø interno mm			139	176
<b>SN 4</b> KN/m <sup>2</sup>	Barre m.6*	Prezzo ml €	<b>5,90</b>	<b>8,40</b>
<b>SN 8</b> KN/m <sup>2</sup>	Barre m.6*	Prezzo ml €	<b>6,70</b>	<b>9,80</b>

\* CON MANICOTTO E DUE GUARNIZIONI A CORREDO

### CURVE

Ø esterno mm		160	200
	α° 15° €/cad.	11,50	15,50
	α° 30° €/cad.	11,50	15,50
	α° 45° €/cad.	11,50	15,50
	α° 90° €/cad.	19,80	23,95

### KIT di GIUNZIONE

Ø esterno mm		160	200
	<b>Manicotti</b> €/cad.	<b>2,16</b>	<b>2,89</b>
		<b>Guarnizioni</b> €/cad.	<b>0,78</b>
	<b>Manicotti e 2 Guarnizioni</b> €/cad.	<b>3,72</b>	<b>5,21</b>

### DERIVAZIONI (giunti) Uguali

Ø esterno mm		160	200
	α° 45° €/cad.	28,50	40,60
	α° 90° €/cad.	28,50	40,60

### RACCORDI tubi lisci/corrugati

Ø esterno mm		160	200
	€/cad.	<b>25,20</b>	<b>31,80</b>

### DERIVAZIONI (giunti) Ridotte

Ø esterno mm		160	200
	α° 45° €/cad.	30,80	42,30
	α° 90° €/cad.	30,50	40,85

### RACCORDI tubi corrugati/lisci

Ø esterno mm		160	200
	€/cad.	<b>25,20</b>	<b>34,80</b>