



Stabil **TWINECO**
in PP-HM
(Polipropilene Alto Modulo)
SN4 - SN8 - SN16

Stabil **TWINECO**
in PE **SN4 - SN8**




Per una posa perfetta,
ecco la soluzione: la
linea di canalizzazione
interrata in PP-HM
Stabilplastic.

La linea TwinECO PP è caratterizzata
dal sistema di giunzione ricavato
direttamente nella barra, mantenendo
così lo stesso profilo del tubo e
conservando la stessa classe di
resistenza, una garanzia in più di
resistenza e durata nel tempo.

StabilTwin ECO - PE

FOGNATURA

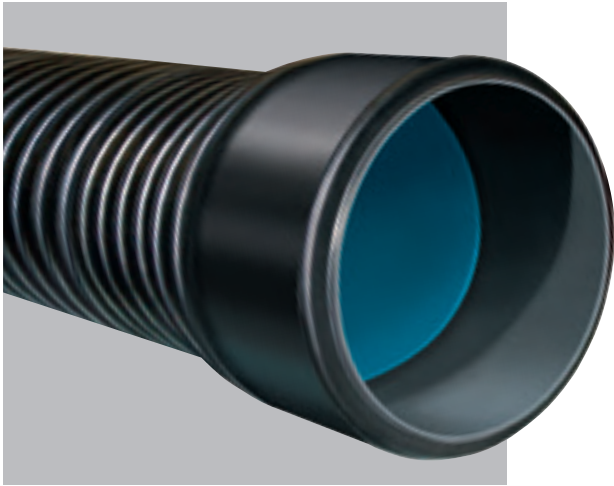

DIAMETRO ESTERNO

Tubi e raccordi in **PE-HD** a parete strutturata per sistemi di canalizzazione interrata a norma UNI EN 13476-3

TUBI in PEAD SN4-SN8

Ø esterno DN/ID mm			160	200
Ø interno mm			139	176
SN 4 KN/m ²	Barre m.6*	Prezzo ml €	14,00	17,87
SN 8 KN/m ²	Barre m.6*	Prezzo ml €	16,65	20,11

* SISTEMA DI GIUNZIONE: 1 GUARNIZIONE A CORREDO

CURVE

Ø esterno mm		160	200
	α° 15° €/cad.	57,00	65,00
	α° 30° €/cad.	57,00	65,00
	α° 45° €/cad.	57,00	65,00
	α° 90° €/cad.	91,00	111,00

KIT di GIUNZIONE

Ø esterno mm		160	200
	Manicotti €/cad.	6,20	11,25
	Guarnizioni €/cad.	4,09	5,05
	Manicotti e 2 Guarnizioni €/cad.	14,38	21,30

DERIVAZIONI (giunti) Eguali

Ø esterno mm		160	200
	α° 45° €/cad.	112,00	151,00
	α° 90° €/cad.	105,00	147,00

RACCORDI tubi lisci/corrugati


Ø esterno mm		160	200
	€/cad.	174,00	197,00

DERIVAZIONI (giunti) Ridotte


Ø esterno mm		160	200
	α° 45° €/cad.	188,60	228,90
	α° 90° €/cad.	172,50	209,30

RACCORDI tubi corrugati/lisci

Ø esterno mm		160	200
	€/cad.	174,00	197,00

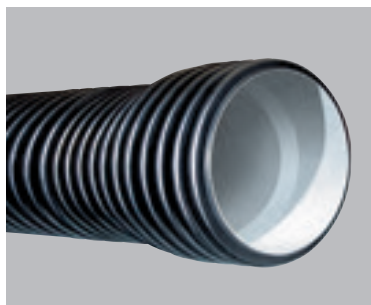

Norma
UNI EN 13476-3




Tubo corrugato in PP (polipropilene alto modulo) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla Norma UNI EN 13476-3 normalizzato sul diametro Interno.

TWIN ECO - SN4 Rigidità anulare 4 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600	800*	1000*
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677	931	1200
Barre m. 6 Prezzo ml €	20,14	28,04	41,60	63,12	113,84	165,67	362,80	600,89
Barre m. 3 Prezzo ml €	21,75	30,28	44,93	68,17	122,95	178,92	-	-
Lunghezza bicchiere mm	106	122	149	170	195	235	-	-
Imballo n° barre	27	18	10	6	4	sfuso	sfuso	sfuso

N°1 GUARNIZIONE A CORREDO

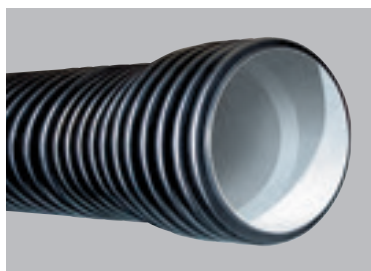


Norma
UNI EN 13476-3

TWIN ECO - SN8 Rigidità anulare 8 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600	800*	1000*
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677	931	1200
Barre m. 6 Prezzo ml €	21,68	31,58	47,20	76,33	126,04	183,83	402,58	691,02
Barre m. 3 Prezzo ml €	23,41	34,11	50,98	82,44	136,12	198,54	-	-
Lunghezza bicchiere mm	106	122	149	170	195	235	-	-
Imballo n° barre	27	18	10	6	4	sfuso	sfuso	sfuso

N°1 GUARNIZIONE A CORREDO

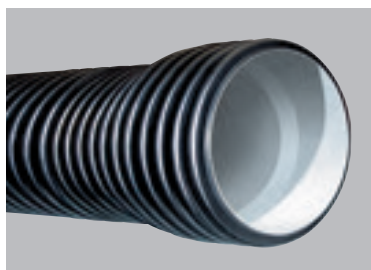

Norma
UNI EN 13476-3

TWIN ECO - SN16 Rigidità anulare 16 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600	800*	1000*
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677	931	1200
Barre m. 6 Prezzo ml €	32,02	47,60	82,40	139,56	204,00	319,61	570,48	849,03
Barre m. 3 Prezzo ml €	34,58	51,41	88,99	150,72	220,32	345,18	-	-
Lunghezza bicchiere mm	106	122	149	170	195	235	-	-
Imballo n° barre	27	18	10	6	4	sfuso	sfuso	sfuso

* DIAMETRI COMMERCIALIZZATI * CON MANICOTTO

N°1 GUARNIZIONE A CORREDO