



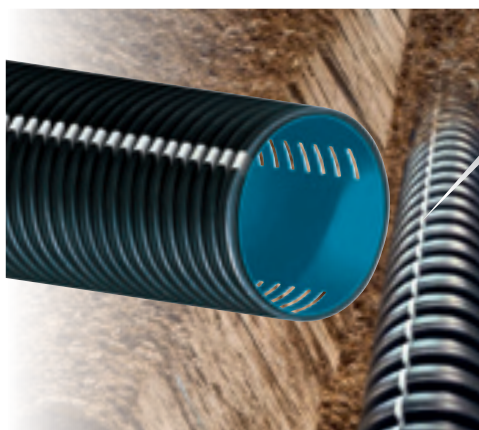

nuova versione con linea guida superiore bianca - per un corretto senso di posa

CAMPI D'IMPIEGO:

TWIN DREN in barre da 6 m. è fornito nel colore nero, classe di rigidità **SN4** e **SN8** con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture simili. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto.



SN4 - SN8 Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio




Tubo Ø esterno mm		110	125	160	200
SN4	Prezzo ml €	5,51	6,88	15,00	21,34
SN8	Prezzo ml €	5,78	7,22	19,72	23,36
Confezione in barre da mt. 6		105	85	52	30
Fessure sulla circonferenza n°		4	4	4	4
Fessure mt. n°		150	147	233	177
Superficie di captazione cm ² /mt		38	37	58	44
Lunghezza fessura media mm.		14	14	14	14

COMPRESO N°1 MANICOTTO A CORREDO

FESSURAZIONI A 360° SOLO SU ORDINAZIONE

TwinDREN GEO

con rivestimento tessile
protettivo filtrante

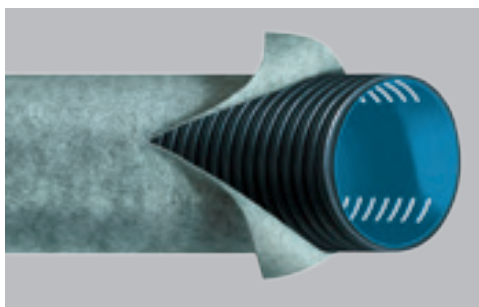

CAMPI D'IMPIEGO:

Tubo corrugato serie drenaggio fessurato a 220° rivestito con filtro in Geotessile - gr./m² 150.

Classe di rigidità SN4 e SN8. Realizzato per drenaggi di: strade, aeroporti e per il settore edilizio.

La guaina Twin DREN GEO svolge un effetto di filtrazione in presenza di terreni molto fini e/o sabbiosi che potrebbero otturare le fessure drenanti del tubo.

SN4 - SN8 Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio

Tubo Ø esterno mm		110	125	160	200
SN4	Prezzo ml €	9,03	10,89	16,69	26,68
SN8	Prezzo ml €	10,58	15,82	24,64	29,20
Confezione in barre da mt. 6		105	85	52	30
Fessure sulla circonferenza n°		4	4	4	4
Fessure mt. n°		150	147	233	177
Superficie di captazione cm ² /mt		38	37	58	44
Lunghezza fessura media mm.		14	14	14	14