
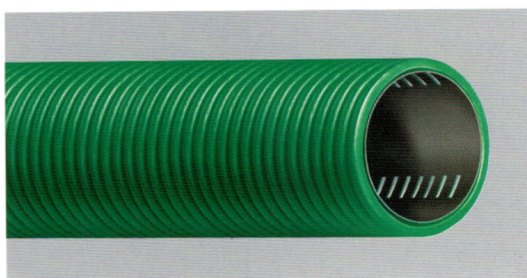


TwinDREN in ROTOLI




CAMPI D'IMPIEGO: Agricolo, campi sportivi, edilizia e grandi opere pubbliche. TWIN DREN è fornito nel colore verde. Favorisce l'evacuazione delle acque presenti in eccesso nel terreno e controlla il livello della falda freatica.

Tubo flessibile corrugato doppia parete in **PE** per drenaggio

Tubo Ø esterno mm	63	90	110	125	160	200
Prezzo ml €	1,43	2,25	2,80	3,50	5,55	10,23
Confezione in rotoli da m.	50	50	50	50	50	25
Fessure sulla circonferenza n°	3	3	3	3	6	6
Fessure mt. n°	320	290	225	220	350	265
Superficie di captazione cm ² /mt	75	64,5	50	49,5	77	58
Lunghezza fessura media mm.	14	14	14	14	14	14

COMPRESO N°1 MANICOTTO A CORREDO

Manicotto di giunzione mm	63	90	110	125	160	200
 Prezzo € /cad.	1,54	1,80	2,40	4,11	5,79	7,61