


StabilTWIN ROTOLI

TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE NORMA CEI EN 61386-24

TUBO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI.

È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti.

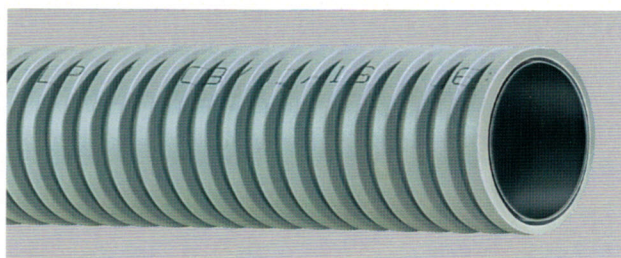

Giotto 450[®] ROTOLI
mod. comunitario registrato




GIOTTO 450 - GRIGIO ral 7035

Ø esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160
Ø interno mm	31	42	52	62	75	94	107	138
confezioni in rotoli da mt.	50	50	50	50	50	50	50	50
PREZZO ml €	0,89	1,02	1,43	1,73	2,25	2,79	3,50	5,54

Ø esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Ø interno mm	31	42	52	62	72	94	107	138	180
confezioni in rotoli da mt.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo ml €	1,02	1,18	1,63	1,97	2,56	3,18	3,99	6,32	10,22

Marcatura: GIOTTO 450 Ø CDP 450N EN CEI 61386-24 - IEMMEQU CE - data

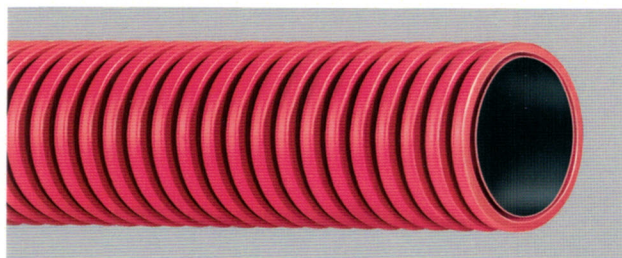

Stabil TWIN TPC 450 NEWTON serie N - ROSSO

Ø esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160
Ø interno mm	31	42	52	62	75	94	107	138
confezioni in rotoli da mt.	50	50	50	50	50	50	50	50
PREZZO ml €	0,89	1,02	1,43	1,73	2,25	2,79	3,50	5,54

Ø esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Ø interno mm	31	42	52	62	72	94	107	138	180
confezioni in rotoli da mt.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo ml €	1,02	1,18	1,63	1,97	2,56	3,18	3,99	6,32	10,22

Marcatura: TWIN CDP NF Ø TCP - N - 450 CEI EN 61386-24 - N° UF 708 - IEMMEQU CE